



GS451120



#### Комплект поставки

Картридж для очистки — 4 шт.  
Решётка — 1 шт.  
Перфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.  
Неперфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.

#### Дополнительные принадлежности

**GN124230**  
перфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

**GN340231**  
жаровня Gastronorm GN 2/3.

**BA010051**  
термошуп.

**BA010301**  
тройные выдвижные направляющие для паровой духовки.

**BA020361**  
неперфорированный контейнер из нержавеющей стали.

**BA020370**  
перфорированный контейнер из нержавеющей стали.

**BA020382**  
неперфорированный контейнер с антипригарным покрытием.

**BA020391**  
перфорированный контейнер с антипригарным покрытием.

**BA046118**  
стеклянный противень для духовки 60 см.

**CLS10040**  
картриджи для очистки, 4 шт.

**GN010330**  
адаптер Gastronorm.

**GN114130**  
неперфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

**GN114230**  
неперфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

**GN124130**  
перфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

#### Монтажные принадлежности

**GA601010**  
регулируемая промежуточная полка 60 см.

Комбинированная паровая духовка Expressive  
60 × 45 см, петли слева, нержавеющая сталь  
под дымчатый стеклом

GS451120

- Цельный дизайн интерфейса с парящим кольцом из нержавеющей стали и тактильным откликом.
- Гриль по всей площади и паровые режимы обеспечивают равномерное приготовление и сохранение вкуса.
- Термошуп с трёхточечным датчиком обеспечивает точное измерение и превосходные результаты приготовления. Для микроволновых и паровых приборов доступен как дополнительная принадлежность.
- Полноразмерная дверь с боковыми петлями открывается одним касанием для удобного доступа.
- Усовершенствованная программа очистки поддерживает чистоту прибора с минимальными усилиями.

#### Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.  
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.  
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.  
Резервуары для чистой и отработанной воды.  
Внешний парогенератор.  
Автоматическая очистка, в том числе сильных загрязнений.  
Горячий воздух от 30 до 230 °C сочетается с выбранной влажностью 0, 30, 60, 80 или 100 %.  
Приготовление су-вид с точным регулированием температуры.  
Гриль по всей площади за стеклокерамикой можно сочетать с циркуляцией воздуха до 230 °C и паром.  
Автоматические программы и рекомендации настроек.  
Полезный объём — 50 л.

#### Режимы нагрева / программы

Горячий воздух и влажность 100 %.  
Горячий воздух и влажность 80 %.  
Горячий воздух и влажность 60 %.  
Горячий воздух и влажность 30 %.  
Горячий воздух и влажность 0 %.  
Гриль с циркуляцией воздуха.  
Гриль, уровень 1, с влажностью.  
Гриль, уровень 2, с влажностью.  
Су-вид.  
Низкотемпературное приготовление.  
Расстойка теста.  
Поддержание тепла.  
Размораживание.  
Регенерация.  
200 программ: автоматические программы и рекомендации настроек.  
Можно сохранить до 30 избранных настроек.

#### Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.  
Электронное открывание двери.  
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.  
42 языка дисплея.  
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.  
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.  
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

#### Оснащение

Гриль по всей площади мощностью 2 кВт за стеклокерамикой.  
Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.  
Два съёмных резервуара для воды объёмом по 1,7 л; можно мыть в посудомоечной машине.  
Разъём термошупа; можно использовать термошуп духовки.  
В режиме горячего воздуха можно кратковременно включить гриль для дополнительного подрумянивания.  
Увлажнение.  
Предупреждение об уровне воды.  
Автоматическое определение точки кипения.  
Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.  
Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.  
Длительный таймер с предварительным программированием циклов нагрева.  
Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.  
Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.  
3 уровня установки противней.

#### Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.  
Расчёт времени приготовления при использовании термошупа.  
Открывание двери с помощью голосового помощника.

#### Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.  
Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.  
Защитное отключение.  
Теплоизолированная дверь с трёхслойным остеклением.  
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

#### Очистка

Гигиеничная камера из нержавеющей стали.  
Автоматическая очистка. Автоматическая очистка.  
Автоматическое удаление накипи из парогенератора.  
Программа сушки.  
Автоматическая сушка камеры по окончании приготовления.  
Все съёмные детали и принадлежности, включая резервуар для воды и сетчатый фильтр, можно мыть в посудомоечной машине.

#### Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.  
Сторону открывания двери изменить нельзя.  
Над прибором GS нельзя устанавливать другие электрические приборы.  
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.  
При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.  
Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 97°.  
Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.  
Специальная принадлежность, заказываемая как запасная часть: таблетки для удаления накипи, арт. 17002490.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале классов

энергоэффективности от A+++ до D.


Общая мощность подключения — 3,1 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъемное подключение.

Обновления программного обеспечения.

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro

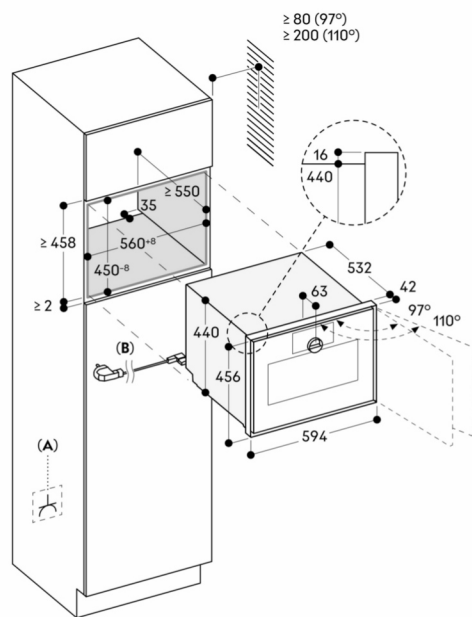

A: Доступное электрическое подключение  
B: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro