



AC200161



**Встраиваемая вытяжка серии 200
52 см, нержавеющая сталь и стекло
AC200161**

- Тихий энергосберегающий мотор
 - Отвод воздуха или рециркуляция
 - Скрытая установка в навесной шкаф.
- Скрытая установка в навесной шкаф.

Тихий энергосберегающий мотор
Периметральное всасывание, плоская
стеклянная крышка: лёгкая очистка
Нейтрально-белая LED-подсветка с
регулировкой для всей варочной панели
Отвод воздуха или рециркуляция
Класс энергоэффективности A++

Производительность

Производительность и шум:
ступень 3 / интенсивный режим
Расход воздуха по EN 61591.
Звуковая мощность по EN 60704-3.
Отвод воздуха:
540 / 730 м³/ч.
64 / 70 дБ(А) отн. 1 пВт.
Рециркуляция:
530 / 690 м³/ч.
72 / 77 дБ(А) отн. 1 пВт.

Оснащение

Три ступени с электронным управлением
и интенсивный режим.
Пульт дистанционного управления
доступен как отдельная принадлежность.
Интервальная вентиляция: 6 мин.
Отложенное выключение: 6 мин.
Индикация насыщения жирового фильтра
Жировой фильтр из металла, для ПММ.
Стеклянная крышка фильтра.
Нейтральный LED-свет 4000 К, диммер.
Мощность ламп: 2 × 1 Вт, LED.
Освещённость: 244 лк.
Высокоэффективный бесщёточный
двигатель постоянного тока.

Показатели потребления

Класс энергоэффективности A++
по шкале классов от A+++ до D.
Потребление энергии: 29,6 кВт·ч/год.
Класс эффективности вентиляции: A.
Класс эффективности освещения: A.
Класс жирулавливания: D.
Шум: мин. 44 дБ, макс. 64 дБ
в обычном режиме.


Указания по проектированию

Для рециркуляции необходим внешний
рециркуляционный модуль.
Запатентованный модуль рециркуляции
с угольным фильтром устанавливается
в навесном шкафу. Фильтр заменяется
спереди: достаточно выдвинуть
фильтрующий блок.
Для замены угольного фильтра
дверца навесного шкафа должна
быть полностью открыта.
Скрытая установка в навесной шкаф.
Приборы Varío с интенсивным паром
(VR/VP/VF) размещают по центру
под вытяжкой. В этом случае
рециркуляция не рекомендуется.


Над газовой панелью — мин. 65 см;
при мощности свыше 12 кВт — 70 см.
Над электрической панелью: мин. 50 см.
При работе на отвод воздуха вместе
с камином, подключённым к дымоходу,
в цепи питания вытяжки необходим
подходящий защитный выключатель.

Подключение

Общая мощность подключения: 172 Вт.
Кабель с вилкой: 1,0 м.

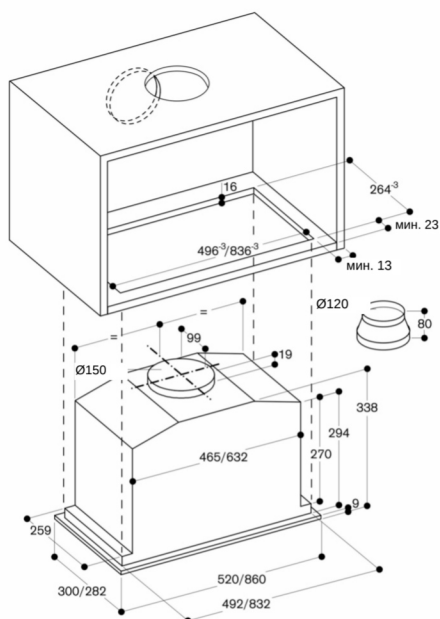

Вид шкафа сверху с AC 200 и AA 211 812

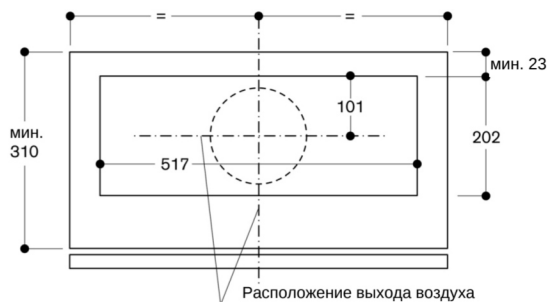

Разрез навесного шкафа с AC 200 и AA 211 812

