


## 12 Инструкция по монтажу

При установке соблюдайте следующие указания.




### 12.1 Комплект поставки

После распаковки всех деталей проверьте отсутствие повреждений при перевозке и комплектность.

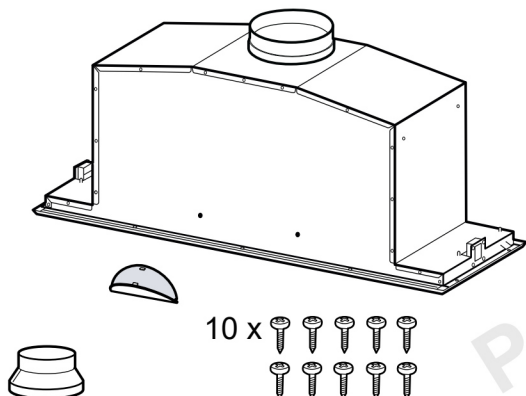


### 12.2 Размеры прибора

Здесь приведены размеры прибора.

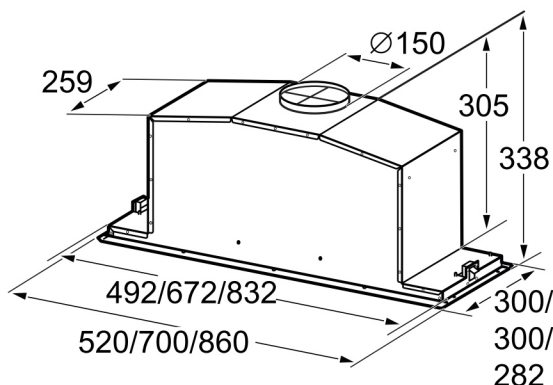

### 12.3 Безопасные расстояния

Соблюдайте безопасные расстояния до прибора.

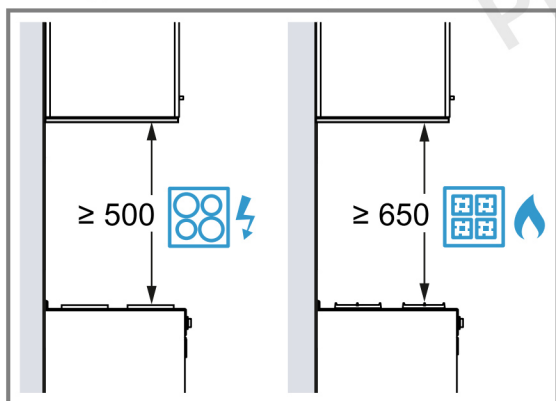

Для Австралии и Новой Зеландии: зазор над электрической панелью — не менее 600 мм.




### 12.4 Безопасный монтаж

При монтаже соблюдайте эти правила безопасности.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — отравление!

Опасность отравления из-за обратного поступления дымовых газов. Отопительные приборы, использующие воздух помещения (например, газовые, жидкотопливные, дровяные или угольные отопители, проточные и другие водонагреватели), забирают воздух для горения из помещения и выводят дымовые газы наружу через дымоход. Работая вытяжка удаляет воздух из кухни и соседних помещений. Без достаточного притока воздуха возникает разрежение. Ядовитые газы из дымохода или вытяжного канала засасываются обратно в жилые помещения.



- ▶ При одновременной работе вытяжки на отвод воздуха и отопительного прибора, использующего воздух помещения, всегда обеспечивайте достаточный приток свежего воздуха.
- ▶ Безопасная работа возможна, только если разрежение в помещении отопительного прибора не превышает 4 Па (0,04 мбар). Необходимый для горения воздух должен поступать через незапираемые отверстия, например в дверях, окнах или приточно-вытяжных стеновых каналах, либо с помощью других технических средств. Один приточно-вытяжной стеновой канал сам по себе не гарантирует соблюдения предельного значения.
- ▶ В любом случае обратитесь к ответственному специалисту по дымоходам. Он оценит всю систему вентиляции дома и предложит необходимые меры.

- ▶ Если прибор работает только в режиме рециркуляции, указанное ограничение не применяется.

Опасность отравления из-за обратного поступления дымовых газов.

- ▶ Для вытяжки, установленной вместе с очагом с открытой камерой сгорания, нужен подходящий защитный выключатель в цепи питания.

Опасность отравления из-за обратного поступления дымовых газов.

- ▶ Не выводите воздух в действующий дымовой или газоотводный канал.
- ▶ Не выводите воздух в шахту вентиляции помещений, в которых установлены отопительные приборы.
- ▶ Для вывода воздуха в дымовой или газоотводный канал получите согласие ответственного специалиста по отоплению.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — удушье!**

Ребёнок может натянуть упаковку на голову или завернуться в неё и задохнуться.

- ▶ Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- ▶ Не разрешайте детям играть с упаковкой.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — пожар!**

Отложения жира в жировом фильтре могут воспламениться.

- ▶ Во избежание перегрева соблюдайте указанные безопасные расстояния.
- ▶ Соблюдайте требования к варочным приборам. Если их монтажная инструкция требует другого зазора, выбирайте большее расстояние. При совместной установке газовых и электрических панелей соблюдайте наибольшее из указанных расстояний.

Отложения жира в жировом фильтре могут воспламениться.

- ▶ Открытое пламя у прибора запрещено (например, фламбирование).
- ▶ Установка у дровяного или угольного очага допускается лишь с закрытым несъёмным кожухом. Вылет искр недопустим.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — травмы!**

Внутренние детали прибора могут иметь острые края.

- ▶ Надевайте защитные перчатки.

Недостаточно надёжно закреплённый прибор может упасть.

- ▶ Все элементы крепления должны быть установлены прочно и надёжно. Изменения электрической или механической конструкции опасны и могут привести к неисправностям.
- ▶ Не изменяйте электрическую или механическую конструкцию. Крышка фильтра может раскачиваться.
- ▶ Открывайте крышку фильтра медленно.
- ▶ После открывания придерживайте крышку, пока она не перестанет раскачиваться.
- ▶ Закрывайте крышку фильтра медленно.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — удар током!**

Острые края деталей внутри прибора могут повредить кабель питания.

- ▶ Не перегибайте и не зажимайте кабель. Неправильная установка опасна.
- ▶ Подключайте и эксплуатируйте прибор только согласно данным на заводской табличке.
- ▶ Подключайте прибор к сети переменного тока только через правильно установленную розетку с заземлением.
- ▶ Система защитного заземления домашней электропроводки должна быть установлена правильно.
- ▶ Не подключайте прибор через внешнее коммутационное устройство, например таймер или дистанционный выключатель.
- ▶ После установки вилка должна оставаться доступной. Если свободный доступ невозможен, в стационарной электропроводке необходимо установить всеполюсное разъединяющее устройство согласно условиям категории перенапряжения III и правилам электромонтажа.
- ▶ При установке убедитесь, что кабель питания не зажат и не повреждён.

## **12.5 Общие указания**

Общие правила монтажа:

- Соблюдайте действующие строительные нормы и требования местных поставщиков электроэнергии и газа.
- При отводе воздуха соблюдайте официальные требования и нормы, например местные строительные правила.
- Выберите место установки с удобным доступом к прибору для обслуживания.
- Поверхности прибора чувствительны к повреждениям. Берегите их при монтаже.

## 12.6 Указания по подключению к электросети

Для безопасного подключения к электросети соблюдайте следующие указания.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — удар током!

Всегда должна сохраняться возможность отключить прибор от электросети. Подключайте прибор только к правильно установленной розетке с защитным контактом.

- ▶ После установки прибора вилка кабеля питания должна оставаться легко доступной.
- ▶ Если это невозможно, установите в стационарной электропроводке всеполюсное разъединяющее устройство согласно условиям категории перенапряжения III и правилам электромонтажа.
- ▶ Стационарное подключение должен выполнять квалифицированный электрик. Рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) в цепи питания прибора.

Острые края деталей внутри прибора могут повредить кабель питания.

- ▶ Не перегибайте и не зажимайте кабель питания.
- Данные подключения — на заводской табличке.  
→ Стр. 23 исходного руководства.
- Длина кабеля питания — приблизительно 1,30 м.
- Прибор соответствует требованиям ЕС по подавлению радиопомех.
- Прибор относится к классу защиты 1. Поэтому подключайте его только с защитным заземлением.
- Во время монтажа не подключайте прибор к электросети.
- При монтаже обеспечьте защиту от прикосновения к токоведущим частям.

## 12.7 Условия установки

- Прибор устанавливают в кухонный шкаф.
- При монтаже дополнительных принадлежностей соблюдайте прилагаемые к ним инструкции.
- Ширина вытяжки должна быть не меньше ширины варочной панели.
- Для захвата испарений установите вытяжку по центру панели.

## 12.8 Указания по воздуховоду

Производитель не предоставляет гарантии на неисправности, вызванные системой воздухопроводов.

- Используйте короткий прямой воздуховод с максимально возможным диаметром.
- Длинный шероховатый воздуховод, множество колен и малый диаметр снижают всасывание и усиливают шум вентилятора.
- Используйте воздуховод из негорючего материала.
- Для предотвращения возврата конденсата установите воздуховод с уклоном 1° от прибора.

## Круглые воздухопроводы

Используйте круглые трубы с внутренним диаметром 150 мм (рекомендуется) или не менее 120 мм.

## Плоские воздухопроводы

Внутреннее сечение плоского канала должно соответствовать сечению круглой трубы:

- диаметру 150 мм соответствует примерно 177 см<sup>2</sup>;
- диаметру 120 мм соответствует примерно 113 см<sup>2</sup>.
- Для разных диаметров используйте уплотнители.
- Избегайте резких изгибов плоских каналов.

## 12.9 Указания для отвода воздуха

Для работы на отвод воздуха следует установить обратный клапан.

### Примечания

- Если клапана нет в комплекте, закажите его в специализированном магазине.
- При выводе воздуха через наружную стену используйте телескопический стеновой канал.

## 12.10 Режим рециркуляции

Включайте прибор только после надёжного закрепления и подключения воздухопроводов.

## 12.11 Монтаж

### Проверка мебели


1. Проверьте, что шкаф установлен ровно и имеет достаточную несущую способность. Максимальная масса прибора — 10 кг.  
Примечание: соблюдайте требования изготовителя мебели к несущей способности шкафа.

2. Убедитесь, что мебель выдерживает нагрев до 90 °C.
3. Убедитесь, что после выполнения вырезов шкаф сохраняет устойчивость.



### Подготовка мебели

Условие: мебель пригодна для установки.  
→ «Проверка мебели», стр. 26.

1. Выполните вырез для прибора.

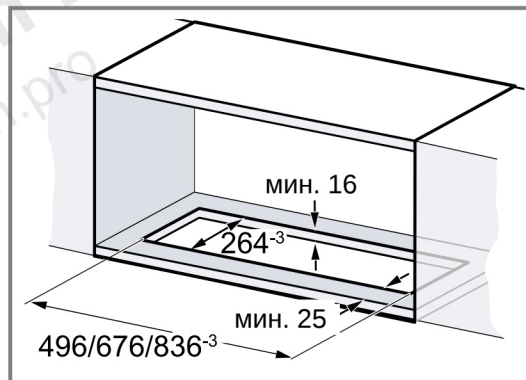


2. Выполните отверстие для воздуховода в верхней части шкафа либо за шкафом.

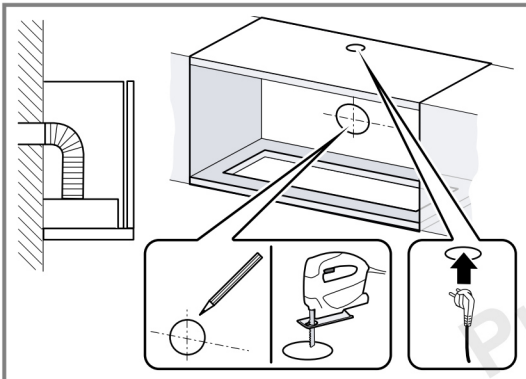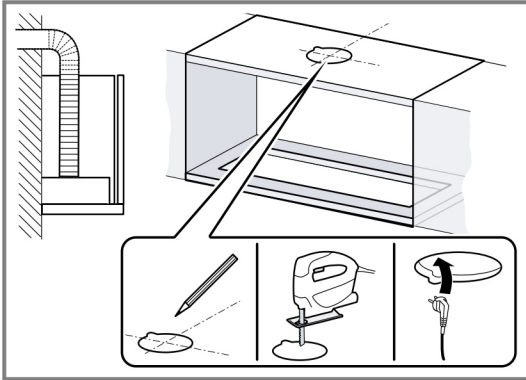


### Подготовка прибора

1. Установите створки обратного клапана на выходе воздуха и защёлкните их.

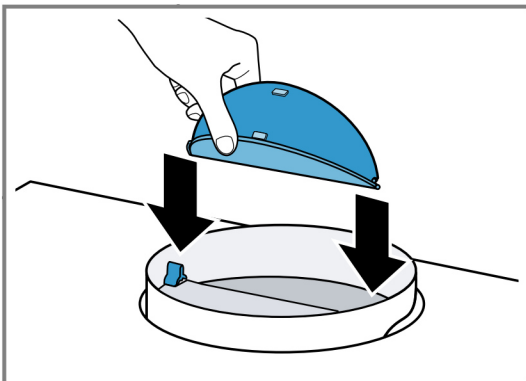


2. Откройте крышку фильтра.

- Возьмитесь за передние углы крышки и одним быстрым движением потяните вниз.

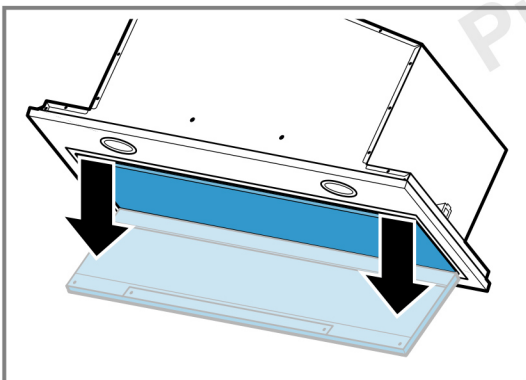


3. Освободите фиксатор петли и снимите крышку.

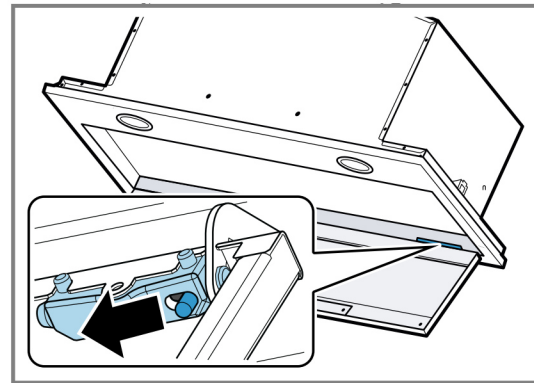


4. Снимите жировые фильтры.

Не сгибайте фильтры, чтобы не повредить их.

5. Отсоедините кабели панели управления и освещения.

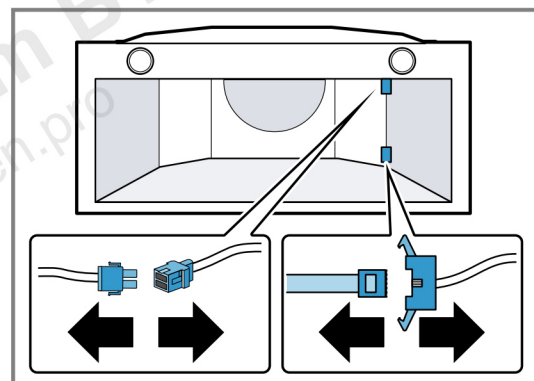


6. Выверните винты рамки (1) и снимите рамку (2).

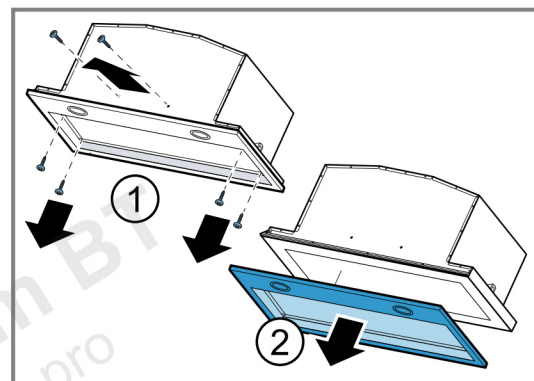


### Установка прибора


1. Вставьте прибор в проём шкафа (1) и закрепите его винтами на мебели (2).

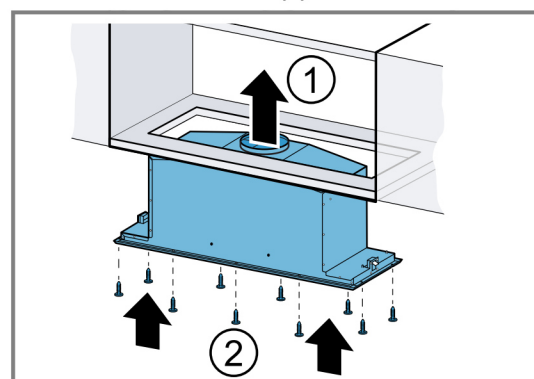


2. Затяните крепёжные винты.

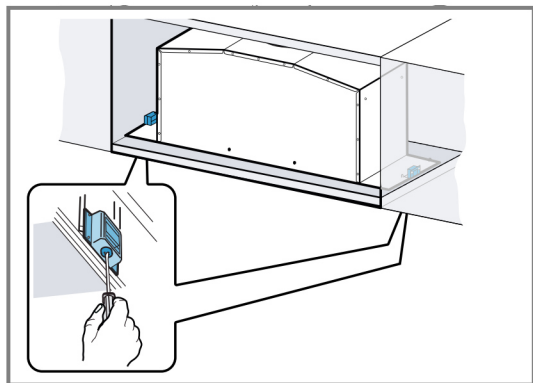

3. Установите рамку и прикрепите её к прибору винтами снизу.

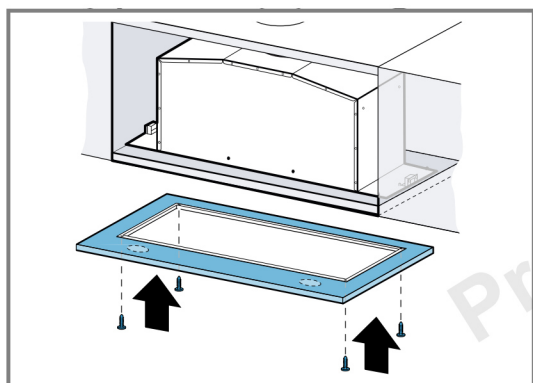


4. Соедините рамку и прибор винтами.

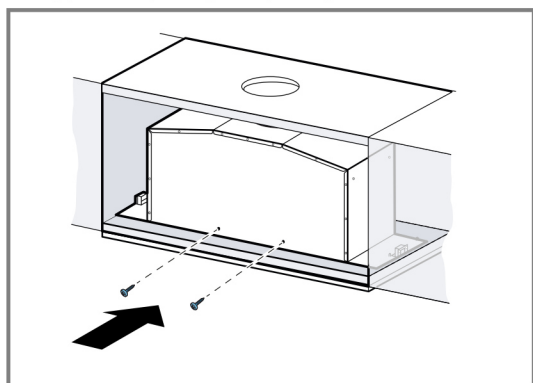


Если снаружи винты недоступны, их можно установить изнутри.

5. Подключите кабели панели управления и освещения.

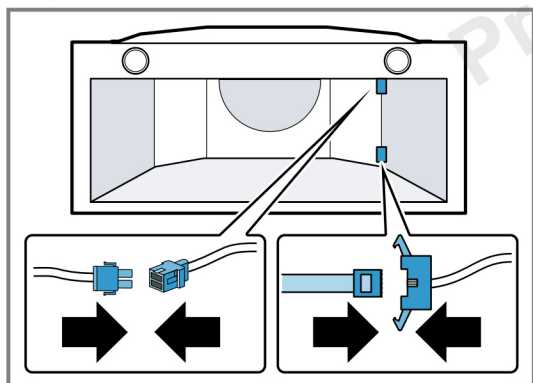

Штекер вставляется только в одном положении.

6. Убедитесь, что разъём правильно защёлкнулся.

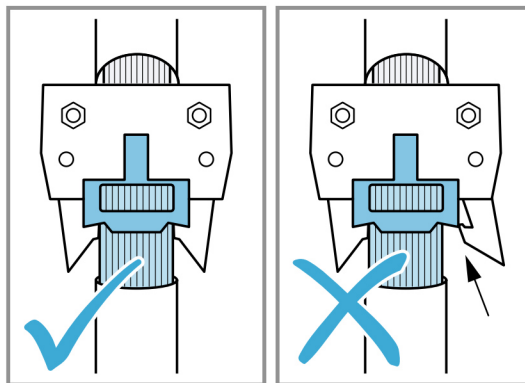


7. Установите жировые фильтры.

Не сгибайте фильтры, чтобы не повредить их.

8. Установите и закройте крышку фильтра.

**Подключение для отвода воздуха**

1. Закрепите воздуховод на выходном патрубке.

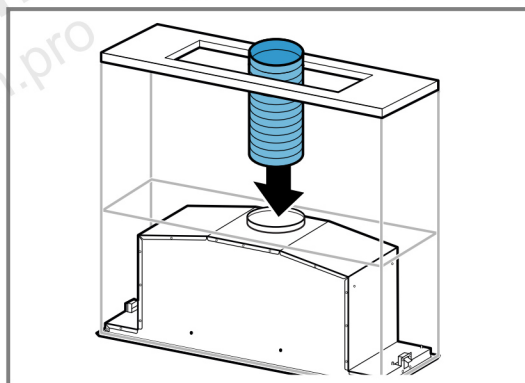

2. Подсоедините его к отверстию отвода воздуха.


3. Герметизируйте соединения.

**Подключение рециркуляции (рециркуляционный модуль)**

Условие: дополнение к инструкции модуля рециркуляции имеется, его требования соблюдаются.

1. Закрепите воздуховод на выходном патрубке.

2. Соедините его с отверстием рециркуляционного модуля.

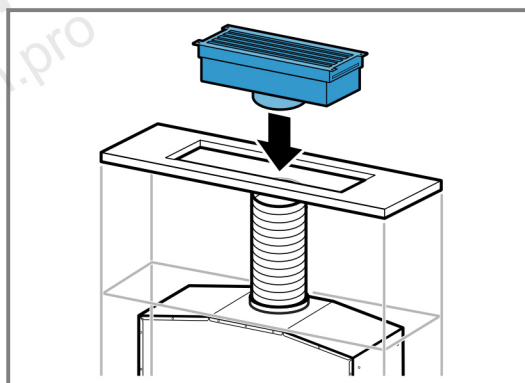

3. Герметизируйте соединения.

4. Установите фильтр запахов.

**Подключение к электросети**

1. Вставьте вилку в розетку с защитным контактом.

2. Стационарное подключение — по разделу:  
→ «Указания по подключению к электросети», стр.  
26.

## Демонтаж прибора



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — травмы!**

Внутренние детали прибора могут иметь острые края.

► Надевайте защитные перчатки.

1. Отключите прибор от электросети.
2. Отсоедините воздуховод.
3. При необходимости откройте крышку фильтра.
4. Снимите жировые фильтры.  
Не сгибайте фильтры, чтобы не повредить их.

5. Снимите рамку.
6. Отсоедините кабели панели управления и освещения.
7. Отверните винты крепления к мебели.
8. Медленно опустите и снимите прибор.

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro